Spot Aydınlatma Ürünleri

Texo M Pro 18W

Lightmaster® aydınlatma çözümleri tarafından sunulan Limas markalı LED spot ışıkları, mağazalarda zarif ve verimli aydınlatma seçenekleri sunar. Dekoratif spot ışıkları, profesyonel optik seçenekler ve ışık kaynağı özellikleri ile tekstil, pastaneler, balık, sebze, kozmetik ve et mağazalarında ürünleri en iyi şekilde göstermektedirler. Işık, aydınlattığı atmosfere ruh verebilir ve alışveriş alanlarındaki insaların ruh halini etkileyebilir.

- **18W** toplam güç tüketimi
- **2006 lm** ışık akısı (Armatür Lümeni)
- **111 lm/W** armatür etkinlik faktörü
- IP20 koruma sınıfı
- 97 CRI'a kadar
- LM80 ve TM21 standardına göre **55.000** saat üzeri ömür
- Tekstil, pastacılık, balık, sebze, kozmetik ve et mağazaları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan özel uygulamalar için özel CCT ve bireysel renk bazlı CRI spesifikasyonlarına sahip geniş aralıklı özel çözümler
- Düşük güç tüketimi, yüksek verimlilik
- Isıyı tahliye etmeye yarayan özel tasarım soğutucu
- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Farklı gövde rengi seçenekleri
- Yüksek verimli reflektör sayesinde extra ışık akısı
- 3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
- Farklı renk seçenekleri (3000K- 4000K - 5000K)
- Yüksek kalite bağlantı parçaları
- EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
- IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

Renk Seçenekleri :

RAL 9016

RAL 9005

Kullanım Alanları:

Ofis ve Çalışma Alanları
Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezleri
Avm ve Showroom
Zincir Mağaza ve Marketler
Otel, Restoran ve Eğlence Yerleri

Opsiyonel

- Sensör, dimleme, armatürler arası kablosuz iletişim özellikleri
- 1-10V, DALI otomasyon entegrasyonu
- Acil durum modu

ISO 9001:2015

Teknik Özellikler	
ÜRÜN ADI	TEXO M PRO 18W
LED MARKASI	LUMILEDS
CRI	>80
CCT	3000K
LED SAYISI	1
LED LÜMENİ	2417
ARMATÜR LÜMEN	2006
AÇI	28°/36°
GİRİŞ GERİLİMİ	220-240V AC
PF	>0,90
ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ	18W ±%5
ARMATÜR ETKİNLİK FAKTÖRÜ	111 lm/W
IP KORUMA	IP20
KORUMA SINIFI	CLASS II
ÜRÜN ÖMRÜ	≥55.000 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20° +40°
GÖVDE MATERYALİ	ALÜMİNYUM
OPTİK KAPAK	EXTRA CLEAR TEMPERLI CAM

+35°C ve üzeri ortam sıcaklıklarında teknik birimimize danışınız.



ÜRÜN NET AĞIRLIK	1300gr
KUTU ÖLÇÜLERİ (axbxc)	
KUTU AĞIRLIĞI	1400gr
KUTU ÜRÜN SAYISI	1

Ürünün aksesuarları değiştiğinde ağırlıkta ±200 gr. değişiklik olabilir.

444 9 LED (533)

ALE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş | Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 38 PK. 34524 Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 295 40 00 | F: +90 212 295 40 88 | info@lightmaster.com.tr | www.lightmaster.com.tr | www.limaslighting.com

Texo M Pro 18W
LM80 Rapor Sonuçları

Reported L_{70} extrapolations per IESNA TM-21-11

	If=500mA	If=700mA	If=900mA
Ts=105^{0}C	>55.000	>55.000	-
Ts=85^{0}C	>55.000	>55.000	>55.000
Ts=55^{0}C	55.000	-	55.000

ALE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş | Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 38 PK. 34524 Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 295 40 00 | F: +90 212 295 40 88 | info@lightmaster.com.tr | www.lightmaster.com.tr | www.limaslighting.com

Limas®
Verimli Aydınlatma Uzmanı

Texo M Pro 18W
Renk Sıcaklığı-Lümen Çarpan Tablosu

CRI	4000K	5000K	3000K
70	1,07	1,00	0,95
80	1,00	1,01	0,94
90	0,83	1,01	0,94

Texo M Pro 18W
Işık Veri Yaprağı

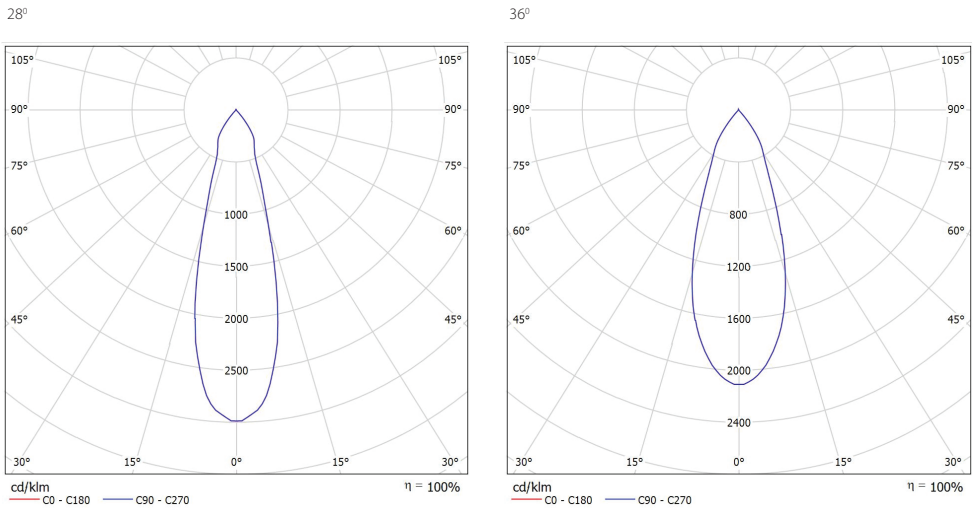

Texo M Pro 18W
Teknik Çizimler

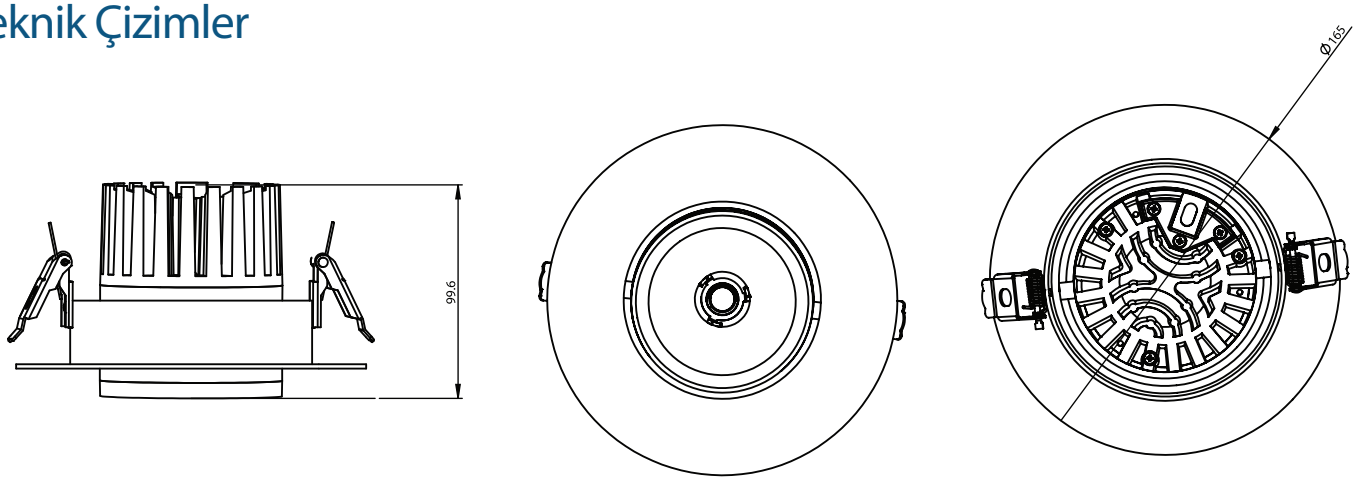

Lightmaster®

444 9 LED (533)

Limas® Lightconn® roxlight®

ALE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş | Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 38 PK. 34524 Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 295 40 00 | F: +90 212 295 40 88 | info@lightmaster.com.tr | www.lightmaster.com.tr | www.limaslighting.com
ALE TECHNOLOGY

Texo
Diğer Güç ve Modeller

Teknik Özellikler			
ÜRÜN ADI	TEXO M PRO 18W	TEXO M PRO 25W	TEXO L PRO 34W
LED MARKASI	LUMILEDS	LUMILEDS	LUMILEDS
CRI	>80	>80	>80
CCT	3000K	3000K	3000K
LED SAYISI	1	1	1
LED LÜMENİ	2417	3270	4307
ARMATÜR LÜMEN	2006	2714	3575
AÇI	28°/36°	28°/36°	24°/36°
GİRİŞ GERİLİMİ	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
PF	>0,90	>0,90	>0,90
ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ	18W ±%5	25W ±%5	34W ±%5
ARMATÜR ETKİNLİK FAKTÖRÜ	111 lm/W	109 lm/W	105 lm/W
IP KORUMA	IP20	IP20	IP20
KORUMA SINIFI	CLASS II	CLASS II	CLASS II
ÜRÜN ÖMRÜ	≥55.000 SAAT	≥55.000 SAAT	≥55.000 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20° +40°	-20° +40°	-20° +40°
GÖVDE MATERYALİ	ALÜMİNYUM	ALÜMİNYUM	ALÜMİNYUM
OPTİK KAPAK	EXTRA CLEAR TEMPERLI CAM	EXTRA CLEAR TEMPERLI CAM	EXTRA CLEAR TEMPERLI CAM

Texo M Pro 18W
Bağlantı Şekilleri

Limas®
Verimli Aydınlatma Uzmanı

Sıva Altı

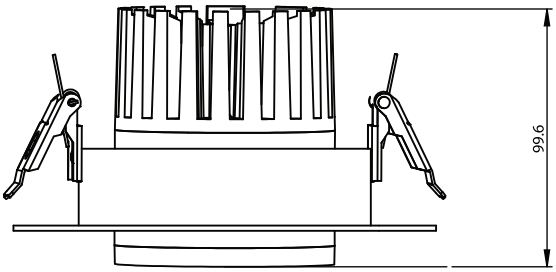

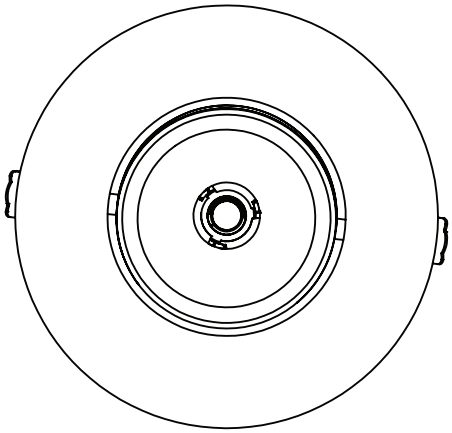

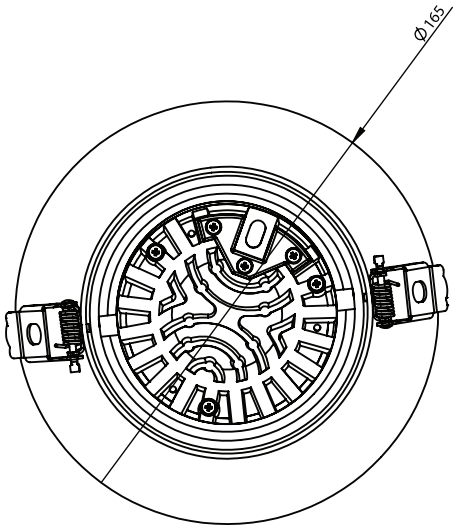

ALE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş | Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 38 PK. 34524 Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
T: +90 212 295 40 00 | F: +90 212 295 40 88 | info@lightmaster.com.tr | www.lightmaster.com.tr | www.limaslighting.com
ALE TECHNOLOGY